SESIA®

MINIROBE ARRAN

Robe en maille couleur miel, chaude et féminine, sublimée par de riches motifs de torsades au charme naturel et intemporel.

PALETTE ET FIL

ARTIDE
45% ALPAGA
45% COTON BIOLOGIQUE
10% LAINE

116

DIFFICULTÉ: MOYENNE

TAILLE: 42/44

ÉCHANTILLON ET MESURES FINIES

Travaillés en motif torsadé avec les aiguilles n° 6,5



Travaillés en côtes 2/2 avec les aiguilles n° 5



DIMENSIONS:

Taille sur la photo : S/M
Circonférence du corps : 96 cm
Hauteur totale : 74 cm
Hauteur du dessous de manche au bas : 54 cm
Longueur de la manche depuis le dessous de manche : 40 cm

ABBREVIAZIONI:

END. = endroit de l'ouvrage
ENV. = envers de l'ouvrage
MM = marqueur de mailles
MDT = marqueur de début de tour
m. = maille/s
mon. = monter
col. = couleur
end. = endroit
end. torse (endroit torse) = il se travaille comme l'end., en piquant l'aiguille dans le fil arrière et en le tordant.
jet. = jeté
trav. = travailler
2 m. ens. à l'end. : trav. 2 mailles ensemble à l'endroit.
2 m. ens. à l'env. : trav. 2 mailles ensemble à l'envers.
ggt (glisse, glisse, tricote endroit) : glisser 1 maille à l'endroit sans la travailler, glisser également la suivante, relever les deux mailles sur l'aiguille gauche et les travailler ensemble à l'endroit torse.
3 m. crois.D (2 mailles croisées à droite) = mettre 1 m. en attente sur une aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 2 m. end., trav. la m. en attente (à l'end. ou à l'env., comme indiqué sur le diagramme).
3 m. crois.G (2 mailles croisées à gauche) = mettre 2 m. en attente sur une aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 1 m. (à l'end. ou à l'env., comme indiqué sur le diagramme), trav. à l'end. les 2 m. en attente.
4 m. crois.D (4 mailles croisées à droite) = mettre 2 m. en attente sur une aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 2 m. end., travailler à l'end. les 2 m. en attente.
4 m. crois.G (4 mailles croisées à gauche) = mettre 2 m. en attente sur une aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 2 m. end., travailler à l'end. les 2 m. en attente.
6 m. crois.D (6 mailles croisées à droite) = mettre 3 m. en attente sur une aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage, 3 m. end., travailler à l'end. les 3 m. en attente.
6 m. crois.G (6 mailles croisées à gauche) = mettre 3 m. en attente sur une aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, 3 m. end., travailler à l'end. les 3 m. en attente.
1 m. gliss. end. = 1 maille glissée à l'endroit (glisser 1 m. à l'end. sans la travailler, de l'aiguille droite à la gauche).
1 m. gliss. env. = 1 maille glissée à l'env. (glisser 1 m. à l'envers sans la travailler, de l'aiguille droite à la gauche).
rép. = répéter
env. = envers
env. tors. (envers torse) = il se travaille comme l'env., en piquant l'aiguille dans le fil arrière et en le tordant.
suiv. = suivant

FOURNITURES

FIL ARTIDE by SESIA 10 pelotes de 50 g, col. 116
AIGUILLES CIRCULAIRES: pointes n° 5 et 6,5, avec un câble de 80 cm
AIGUILLES CIRCULAIRES À POINTES COURTES: n° 5 et n° 6,5 avec un câble de 40 cm
AUTRE: Aiguille à torsade, aiguille à laine, marqueurs de mailles, ciseaux, mètre-ruban, fil auxiliaire ou câbles porte-mailles (pour mettre les m. en attente), 1 petit bouton

POINTS EMPLOYÉS

Point tubulaire: montage et fermeture, trav. en suivant les instructions pour le devant et le dos
Côtes 2/2: elles travaillent sur un nombre de m. multiple de 4, en suivant les instructions pour le devant/dos.
Travail en torsades: trav. en suivant les diagrammes correspondants et les instructions du modèle.
Assemblage des épaules avec la technique des 3 aiguilles: pour l'assemblage, placer les m. du devant et de l'arrière de l'épaule sur deux aiguilles différentes, les disposer côte à côte puis, à l'aide d'une troisième aiguille, rabattre les m. en prenant ensemble 1 m. de chaque aiguille.

RÉALISATION

REMARQUES: Le vêtement se travaille en bottom up (du bas vers le haut), en une seule pièce, sans coutures, avec un col montant et fluide. Pendant le travail à plat : les m. qui, sur l'END., sont à l'end. tors., doivent être réalisées à l'env. tors. et, sur les rangs impairs des diagrammes, les m. se travaillent comme elles se présentent.

DEVANT ET DOS TRAVAILLÉS EN ROND JUSQU'AUX EMMANCHURES:

Avec les aiguilles n° 5 et le fil auxiliaire, mon. 184 m., joindre en rond et placer un MDT. Couper le fil.
Avec le fil artide, réaliser le bord en m. tubulaire comme suit :
Tour 0 : trav. toutes les m. à l'end.
T. 1 : (1 m. end, 1 m. gliss. env. sans la travailler), rép. jusqu'à la fin du tour.
T. 2 : (1 m. gliss. end. sans la travailler, 1 m. env.), rép. jusqu'à la fin du tour.
T. 3 : (1 m. end., mettre en attente la maille suivante derrière, 1 m. endroit, trav. la maille en attente à l'envers, 1 m. env.), rép. jusqu'à la fin du tour.
Continuer en travaillant 36 tours en côtes 2/2, en diminuant 4 m. de façon uniforme sur le dernier tour.
Corps de la minirobe
Prendre les pointes n° 6,5 et recommencer à compter les tours à partir de zéro.
T. 1 : * 4 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 5 m. env., 4 m. end., 5 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 12 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 5 m. env., 4 m. end., 5 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 4 m. env.*, rép. de *à* jusqu'à la fin du tour.
T. 2 et tours pairs : trav. les m. comme elles se présentent.
Du T. 3 au T. 84 : trav. en préparant le travail comme suit : suivre le diagramme A pour le côté droit, le diagramme B pour la partie centrale et le diagramme C pour le côté gauche. Pendant le travail des tours, alterner les losanges selon la séquence suivante : losange 1, losange 2, losange 3, losange 2, losange 1, losange 2 et losange 3.
Maintenant, séparer le travail en 2 parties pour créer les emmanchures, en laissant 90 m. pour le devant et 90 m. pour le dos ; commencer à trav par l'arrière, en procédant à plat (c'est-à-m. end. en rangs aller-retour). Recommencer à compter les tours à partir de zéro.

HAUT DU DOS:

R. 1 : 4 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 3 m. crois.G, (1 m. end., 1 m. env.) 4 fois, 3 m. crois.D, 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 12 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 3 m. crois.G, (1 m. end., 1 m. env.) 4 fois, 3 m. crois.D, 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 4 m. env..
R. 2 : 4 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 2 m. end., 2 m. env., (1 m. env., 1 m. end.) 3 fois, 2 m. env., 2 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 12 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 2 m. end., 2 m. env., (1 m. env., 1 m. end.) 3 fois, 2 m. env., 2 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 4 m. end..
R. 3 : 4 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. crois.D, 1 m. env., 1 m. end. tors., 2 m. env., 3 m. crois.G, (1 m. end., 1 m. env.) 2 fois, 3 m. crois.D, 2 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. crois.D, 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. crois.G, 6 m. crois.G, 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. crois.G, 1 m. env., 1 m. end. tors., 3 m. crois.G, (1 m. end., 1 m. env.) 2 fois, 3 m. crois.D, 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. crois.D, 1 m. env., 1 m. end. tors., 4 m. env..
R. 4 : 4 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 3 m. end., 2 m. env., (1 m. env., 1 m. end.) 2 fois, 2 m. env., 3 m. end., 1 m. env.

tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 12 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 3 m. end., 2 m. env., (1 m. env., 1 m. end.) 2 fois, 2 m. env., 3 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 4 m. end..
R. 5 : 4 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 3 m. env., 3 m. crois.G, 1 m. end., 1 m. env., 3 m. crois.D, 3 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 12 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 3 m. env., 3 m. crois.G, 1 m. end., 1 m. env., 3 m. crois.D, 3 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 4 m. env..
R. 6 : 4 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 4 m. end., 3 m. env., 1 m. end., 2 m. env., 4 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 12 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1
m. env. tors., 4 m. end., 3 m. env., 1 m. end., 2 m. env., 4 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 4 m. end..
R. 7 : 4 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 4 m. env., 3 m. crois.D, 3 m. crois.D, 4 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 12 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 4 m. env., 3 m. crois.D, 3 m. crois.D, 4 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 4 m. env..
R. 8 : 4 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 5 m. end., 4 m. env., 5 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 12 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 5 m. end., 4 m. env., 5 m. end., 1 m. env. tors., 1 m. end., 6 m. env., 1 m. end., 1 m. env. tors., 4 m. end..
Du R. 9 au R. 44 : trav. en suivant les indications ci-dessous, en tenant compte du fait que, sur les rangs pairs sur l'ENV. de l'ouvrage, les m. se travaillent comme elles se présentent : suivre le diagramme A pour le côté droit, le diagramme B pour la partie centrale et le diagramme C pour le côté gauche. Au fil des rangs, alterner les losanges selon la séquence suivante : losange 1, losange 2, losange 3, losange 2, losange 1, losange 2, losange 3, mettre les m. en attente.

HAUT DU DEVANT:

Trav. comme pour le dos, jusqu'au R. 14.
R. 15 : 4 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. crois.D, 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 3 m. crois.G, 4 m. env., 3 m. crois.D, 1m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. crois.D, 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. crois.G, monter à nouveau 3 mailles, avec une nouvelle pelote monter à nouveau 3 mailles, 6 m. crois.G, 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. crois. G, 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 3 m. crois.G, 4 m. env., 3 m. crois.D, 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. crois.G, 1 m. env., 1 m. end. tors., 4 m. env.. Monter les nouvelles mailles avec un montage provisoire.
Continuer séparément sur les 2 parties jusqu'au R. 35, en continuant les points établis et en travaillant les 3 mailles montées comme suit : à droite (END.), trav. les 3 m. à l'endroit ; sur l'ENV., glisser les 3 m. à l'env. sans les travailler. À gauche (END.), glisser les 3 m. à l'end. sans les travailler ; sur l'ENV., trav. les 3 m. à l'env.
Du R. 36 au R. 44 : trav. en suivant les diagrammes respectifs (en tenant compte du fait que, pour le travail en aller-retour, sur les rangs pairs sur l'ENV., les mailles se travaillent comme elles se présentent) à partir du R. 10, en mettant en attente les m. de chaque côté de l'ouverture centrale de l'encolure selon la séquence suivante : 6 m. 1 fois, 5 m. 1 fois, 4 m. 1 fois, 3 m. 1 fois, 2 m. 1 fois.
À la fin, mettre en attente les 28 m. des épaules.

COL:

Assembler les épaules avec la technique du rabattage à 3 aiguilles.
Avec les aiguilles n° 5, relever 80 m. le long du devant du col et trav. comme suit :
R. 1 : glisser 3 m. end., (2 m. end., 2 m. env.), rép. jusqu'à 5 m. avant la fin du rang, 2 m. end., 3 m. end.
R. 2 : glisser 3 m. env., (2 m. env., 2 m. end.), rép. jusqu'à 5 m. avant la fin du rang, 2 m. ens. à l'env., 1 jet., 2 m. env.
R. 3 : glisser 3 m. end., (2 m. end., 2 m. env.), rép. jusqu'à 5 m. avant la fin du rang, 2 m. end., 3 m. end.
R. 4 : glisser 3 m. env., (2 m. env., 2 m. end.), rép. jusqu'à 5 m. avant la fin du rang, 2 m. env., 3 m. env.

Du R. 5 au R. 22 : rép. toujours le R. 3 et le R. 4.
R. 23 : glisser 3 m. à l'end., 1 m. gliss. env., 1 m. end., 1 m. gliss. env., * mettre la m. suiv. en attente derrière l'ouvrage, 1 m. end., glisser à l'env. la m. en attente, 1 m. gliss. env., 1 m. end., 1 m. gliss. Env. *, rép. de * à * jusqu'à 4 m. avant la fin du rang, 4 m. end.
R. 24 : glisser 4 m. à l'env., (1 m. end., 1 m. gliss. env. sans la travailler) jusqu'à la fin du tour.
Rabattre les mailles au point de maille avec l'aiguille ; les 3 premières et les 3 dernières mailles doivent être travaillées ensemble.

MANCHE (X2):

Avec les aiguilles à pointes courtes n° 6,5, relever 68 m. autour d'une emmanchure, placer un MDT.
T. 1 : 8 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 12 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 1 m. env., 6 m. end., 1 m. env., 1 m. end. tors., 8 m. env..
T. 2 et tours suiv. : trav. les m. comme elles se présentent.
Du T. 3 au T. 64 : trav. en suivant le diagramme de la Manche, en diminuant 1 m. de chaque côté du MDT tous les 7 tours, 9 fois.

Prendre les aiguilles n° 5 et continuer sur les 50 m. restantes en côtes 2/2 en rond pour réaliser le poignet. Recommencer à compter les tours à partir de zéro.
Du T. 1 au T. 36 : (2 m. end., 2 m. env.), rép. sur l'ensemble du tour, en diminuant 2 mailles de façon uniforme pendant le 1er tour. [48 mailles]
T. 37 : *1 m. end., mettre en attente la m. suiv. derrière l'ouvrage, 1 m. gliss. env., trav. la maille en attente à l'end., 1 m. gliss. env.*, rép. de* à * jusqu'à la fin du tour.
T. 38 : * 1 m. gliss. end., 1 m. env.*, rép. jusqu'à la fin du tour.
Rabattre les m. avec l'aiguille au point de maille.

MONTAGE ET FINITIONS:

Défaire le montage provisoire des deux bordures du col et fixer les mailles sur l'envers de l'ouvrage avec de petits points invisibles. Arrêter les fils. Coudre le bouton en face de la boutonnière. Humidifier et bloquer.

Diagramme A: droite

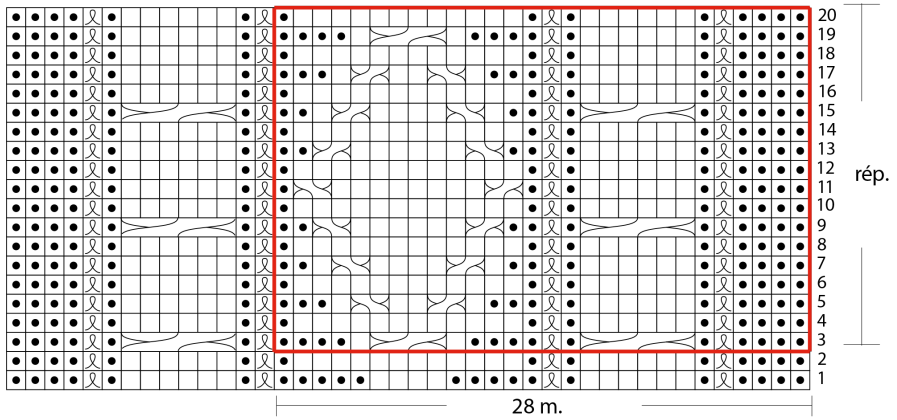

Diagramme B: centro

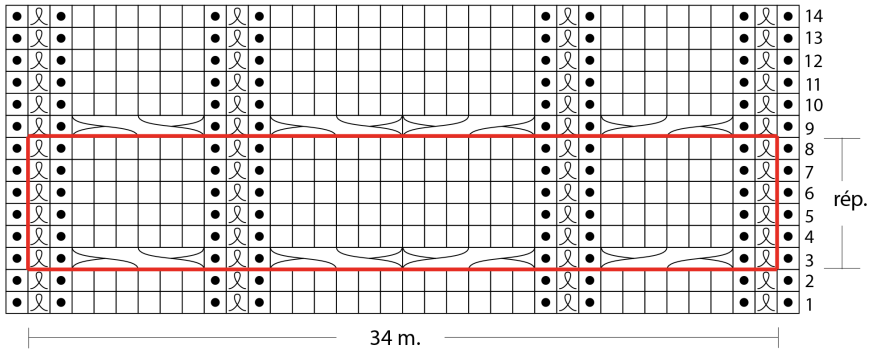

Diagramme A: gauche

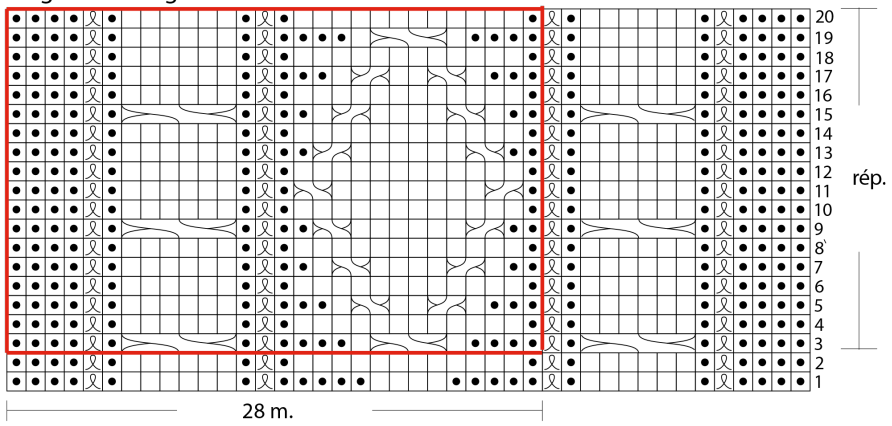

diagramme D: manche

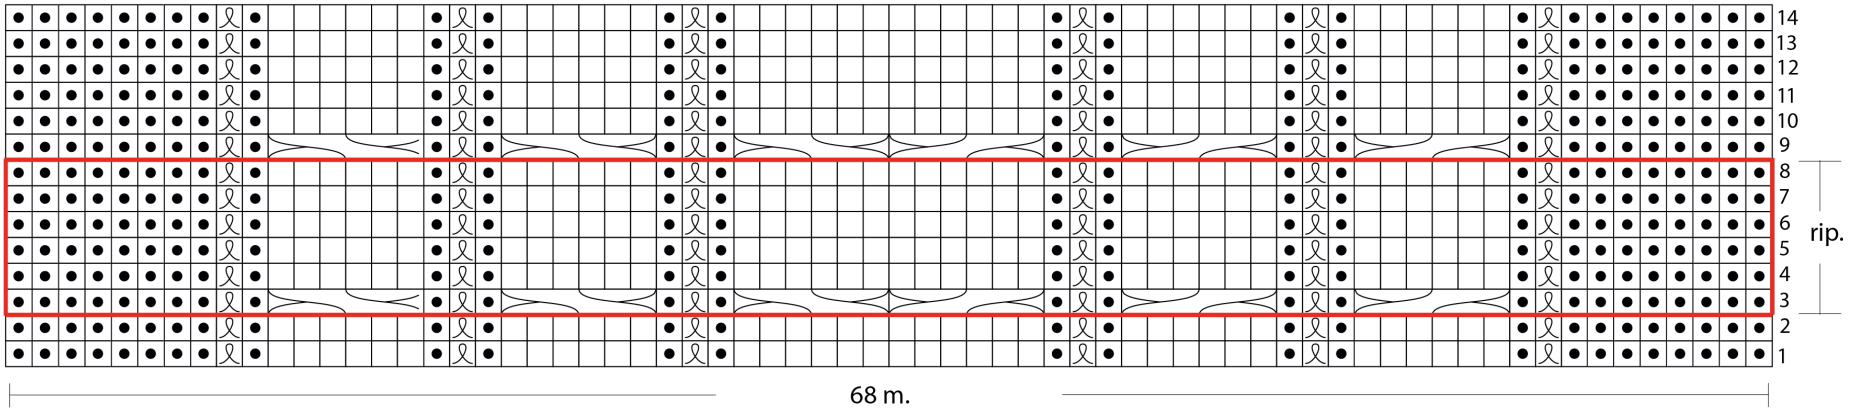

Losange 1: gauche

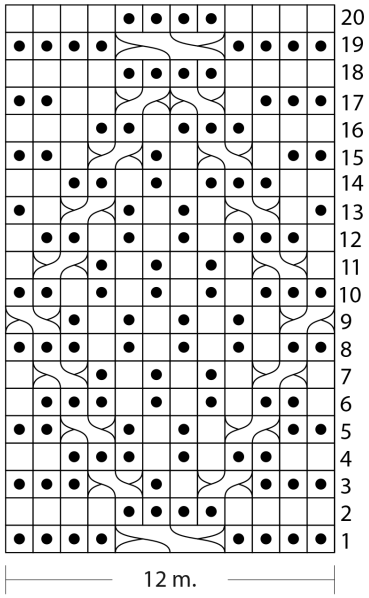

Losange 1: droite

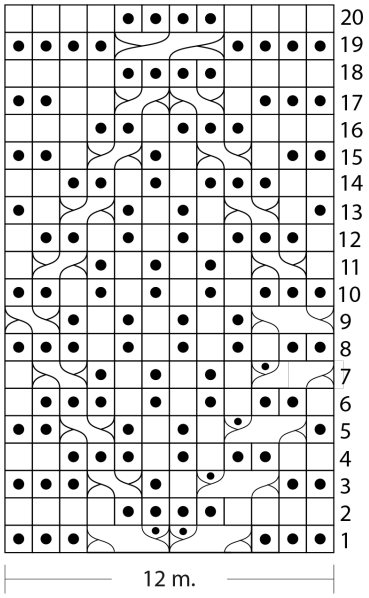

Losange 3: gauche

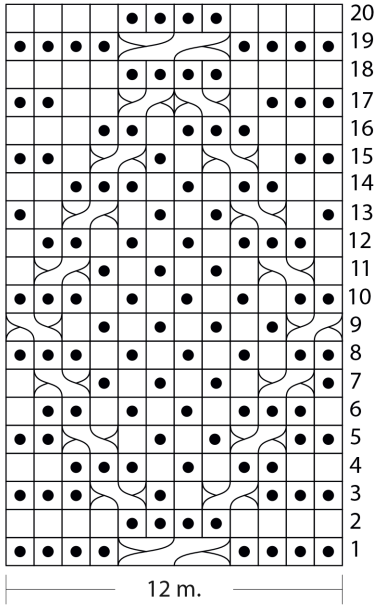

Losange 3: droite

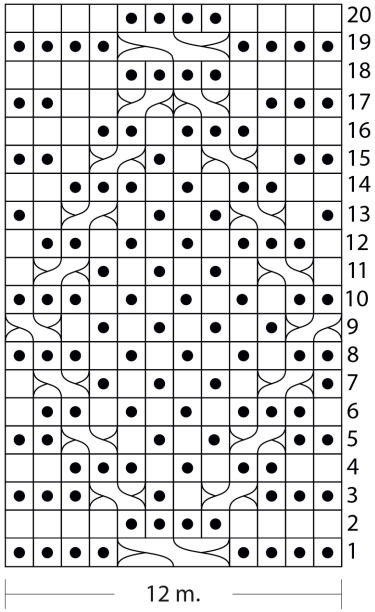

Losange 2: gauche

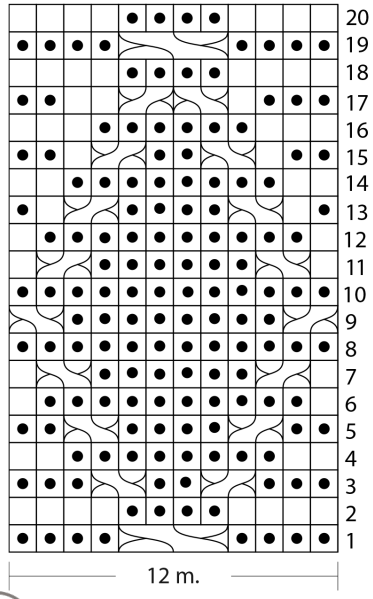

Losange 2: droite

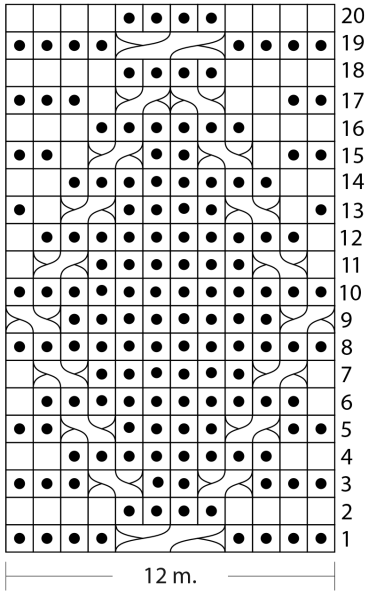

Légende

- 1 end.
- 1 env.
- 1 end. torse
- 3 m. crois.D
- 3 m. crois.G
- 4 m. crois.D
- 4 m. crois.G
- 6 m. crois.D
- 6 m. crois.G

Tous les schémas correspondent à un travail en rond; lire les rangées des schémas de droite à gauche

NOTES: