CINDERELLA

Cinderella è realizzato con la nostra lana Mistral, un filato sottile, perfetto per i maglioncini dei più piccoli. La sua caratteristica è l'utilizzo di fibre pregiate e sostenibili, Mistral è una pura lana preziosa, irrestringibile, lavabile e durevole nel tempo.

Filato: MISTRAL col. 2581, giacchettino 2 (2-3-4) gomitoli, pantaloncino 2 (2-2) gomitoli
Ferro: n. 3
Uncinetto: n. 3
Taglia: 0 (3,6,9) Mesi
Punti Utilizzati: Maglia rasata a righe

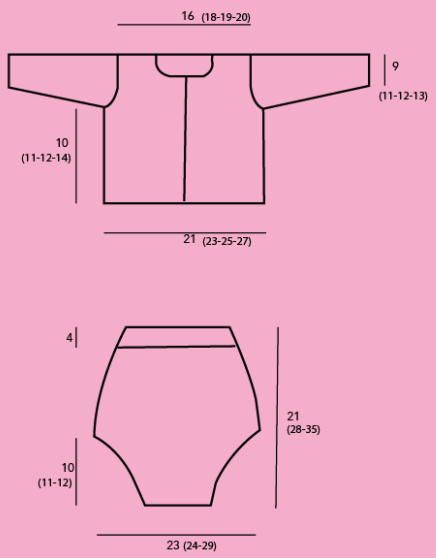

GIACCHETTINA CINDERELLA

CAMPIONE: 10cmX 10cm= 28mx 38f

PUNTI UTILIZZATI

maglia rasata a coste 8-1:
*1°f : 8m a dir ,1m a rovescio
2°f : a rov (ferro di ritorno) *
rip. da *a*

ASOLA = accavallare 1 maglia e gettare il filo sul ferro

aumenti a dx=sollevare con la punta sx la passa trasversale tra la 2° e 3°maglia da dietro al lavoro e lavorarla a dir ritorto

aumenti a sx =sollevare con la punta sx la passa trasversale tra la 2° e 3°maglia da davanti al lavoro e lavorarla a dir ritorto

diminuzione a dx con margine di 2 m = lavorare assieme la 3°ultima e 4°ultima maglia a diritto, lavorare le 2 maglie finali a diritto

diminuzione a sx con margine di 2 m (diminuzione a sinistra) ppd:
passare una m sul f di destra, prendendola al dir senza lavorarla, passare anche la m successiva prendendola sempre al dir, trasferirle di nuovo sul f di sinistra (puntando dentro di esse al contrario col ferro sx) e lavorarle insieme a dir rit.

CINDERELLA

Dietro

Avviare : 59(65-71-76)m
Bordo : 4 ferri a m.rasata
Impostare lavorazione a maglia a coste:
2dir,1 rov, *8dir,1rov*x 6v, 2dir
(5dir, 1 rov, *8dir,rov*x 6v, 5dir)
(8dir, 1 rov, *8dir,rov* x 6v, 8dir)
(6dir, 1 rov, *8dir,rov*x 7v, 6dir)
Eseguire :
38(42-46-54)f

Scalfo Manica

39°(43°-47°-55°)f :
acc 3(3-3-4)m
40°(44°-48°-56°)f :
acc 3(3-3-4)m
Diminuzioni :
41°(45°-49°-57°)f
2m, 1dim a sx , a coste 8/1a righe fino a 4 m dalla fine , 1 dim a dx , 2m
ripetere da * a * ogni 2 ferri x 3(3-3-4)v
rimangono 47(53-59-60)m
Eseguire ,dopo le diminuzioni scalfo manica :
28(32-36-40)f

DAVANTI SX

Avviare : 30 (33-35-42)m
Bordo : 4 ferri a m.rasata
Impostare lavorazione a maglia a coste 8-1 a righe:
2dir, 1r,* 8dir,1r* x 3v
(5dir, 1r,* 8dir,1r* x 3)v
(7dir, 1r, *8dir,1r* x3)V
(5dir, 1r., *8dir,1r* x4)V
Eseguire :
38(42-46-54)f

GLOSSARIO

acc = accavallare
aum a dx = aumento a destra
aum a sx = aumento a sinistra
dx= destra
dir=diritto.
dir rit = diritto ritorto
dim a dx = diminuzione a destra
dim a sx = diminuzione a sinistra
lav = lavorazione
m.all.= maglia allungata
f : ferro.
m: maglia/e.
rov : rovescio
sx : sinistra
tg : taglia
v : volte

sesia®

CINDERELLA

DAVANTI DX

Avviare: 30 (33-35-42)m
Bordo : 4 ferri a m.rasata
Lato fianco
Impostare lavorazione a maglia a coste 8-1:
1r,* 8dir,1r* x 3v , 2dir
(1r,*8dir,1r* x 3v, 5dir)
(1r, *8dir,1r* x3v, 7 dir)
(1r, *8dir,1r.*x4v, 5dir)
Eseguire :
39(43-47-55)f

SCALFO MANICA

40°(44°-48°-56°)f :
acc 3(3-3-4)m all'inizio del ferro
Diminuzioni :
41°(45°-49°-57°) f :
*2m, 1dim a dx , a maglia a coste 8/1 fino alla fine del
ferro*
ripetere da * a * ogni 2 ferri x 3 (3-3-4)v in totale
Eseguire dopo le diminuzioni scalfo manica:
28(32-36-40)f

SCALFO MANICA

39°(43°-47°-55°)f :
acc 3(3-3-4)m
Diminuzioni :
41°(45°-49°-57°) f :
2m, 1dim a sx , a maglia a coste 8/1 fino alla fine del ferro
ripetere da * a *ogni 2 ferri x 3 (3-3-4)v in totale
Eseguire dopo le diminuzioni scalfo manica:
28(32-36-40)f
Lato scollo :
54°(62°-62°-72°)f dal fondo
acc 8 (9-9-10)m
Diminuzioni scollo
55°(63°-63°-73°)f :
a maglia a coste 8-1 fino a 4 m dalla fine , 1 dim a dx , 2 m ripetere
da *a * ogni 2 ferri x 3(3-3-4)v in totale
eseguire dopo le diminuzioni scollo:
14(16-18-22)f

sesia®

CINDERELLA

Lato scollo :
55°(63°-63°-73°)f dal fondo
acc 8 (9-9-10)m
Diminuzioni :
55°(63°-63°-73°)f
a maglia rasata a coste 8-1 fino a 4 m dalla fine , 1 dim a dx , 2 m
ripetere da *a * x 3(3-3-4)v
eseguire dopo le diminuzioni scollo:
14(16-18-22)f

MANICHE

Avviare 41(43-47-50): bordo 4 ferri a maglia rasata
Impostare lavorazione a maglia a coste 8/1 a righe:
2dir,1 rov, *8dir,1rov*x 4 v, 2dir
(3dir, 1 rov, *8dir,rov*x 4v, 3dir)
(5dir, 1 rov, *8dir,rov*x 4v, 5dir)
(2dir, 1 rov, *8dir,rov*x 5v, 2dir)
Aumenti:
3°f : *2 m, 1 aum a dx, a coste 8/1 fino a 4 m dalla fine, 1 aum a sx, 2m* rip da * a * ogni 8 f x 5 v
(9°f : *2 m, 1 aum a dx, a coste 8/1 fino a 4 m dalla fine, 1 aum a sx, 2m* rip da * a * ogni 8 x 6v)
(9°f : *2 m, 1 aum a dx, a coste 8/1 fino a 4 m dalla fine, 1 aum a sx, 2m* rip da * a * ogni 10 x 6v)
(7°f : *2 m, 1 aum a dx, a coste 8/1 fino a 4 m dalla fine, 1 aum a sx, 2m* rip da * a * ogni 10f x 7v)
ottengo 51(55-59-64)m
eseguire dopo gli aumenti:
4(4-6-8)f
diminuzioni:
per la tg 0 non si eseguono dim.
Per la tg 3-6-9 mesi:
2m, 1dim a sx , a maglia a coste 8/1a righe fino a 4 m dalla fine , 1 dim a dx , 2m
ripetere da * a * ogni 2 ferri x (3-3-4)v

RIFINITURE

Dopo aver cucito il capo eseguire un giro di punto basso puntando in una maglia si e una no ed un giro eseguendo 1 maglia alta e 1 catenella puntando in una maglia si ed una no del giro precedente
Per le ASOLE sfruttare i buchetti formati dal 2° giro eseguito all'uncinetto
Eseguire una rosellina a punto vapore al cento di ciascun davanti a 4,5(5,5-6,5-7)cm dopo l'avvio.

sesia®

CINDERELLA

PANTALONCINO CINDERELLA

CAMPIONE: 28 maglie X 38 ferri = 10 cm x 10 cm

PUNTI UTILIZZATI :

maglia rasata a coste 8-1:

*1°f : 8m a dir ,1m a rovescio

2°f : a rov *

rip da *a*

maglia a coste ritorte1/1:

1° : *1dir rit, 1 rov* per tutto il ferro

2° : +1dir rit , 1 rov* per tutto il ferro

ripetere sempre questi due ferri

dim a sn (diminuzione a sinistra) ppd con margine di 2 :

passare una m sul f di destra, prendendola al dir senza lavorarla, passare anche la m successiva prendendola sempre al dir, trasferirle di nuovo sul f di sinistra (puntando dentro di esse al contrario col ferro sx) e lavorarle insieme a dir rit.

dim a dx (diminuzione a destra)

con margine di 2 :

insieme a dir la 3°ultima m e 4°ultima m

GLOSSARIO

acc = accavallare

aum a dx = aumento a destra

aum a sx = aumento a sinistra

dx= destra

dir=diritto.

dir rit = diritto ritorto

dim a dx = diminuzione a destra

dim a sx = diminuzione a sinistra

lav = lavorazione

m.all.= maglia allungata

f = ferro.

m= maglia/e.

rov =rovescio

sx =sinistra

sesia®

CINDERELLA

BRAGHETTA DIETRO

AVVIARE con ferro 3
26(26-28) m
impostare la lavorazione coste 8/1 :
8dir, 1r x 2 v , 8dir
(*8dir, 1r* x 2 v , 8dir)
(1r,*8dir, 1r* x 3 v)
eseguire 2f
f 3°
eseguire i seguenti aumenti:
1 dir,1 aum, lavorazione a coste 8/1 fino a 2 m dalla
fine , 1 aum , 1 dir x 19(21-26)
ottengo 64(68-80)m
eseguire dopo gli aumenti:
42(68-84)f
bordo vita:
eseguire 4 cm a coste ritorte e 3 f a tubolare

BRAGHETTA DAVANTI

AVVIARE con ferro 3
26(26-28) m
impostare la lavorazione coste 8/1 :
8dir, 1r x 2 v , 8dir
(*8dir, 1r* x 2 v , 8dir)
(1r,*8dir, 1r* x 3 v)
eseguire 2f
f 3°
eseguire i seguenti aumenti:
1 dir,1 aum, lavorazione a coste 8/1 fino a 2 m dalla
fine , 1 aum , 1 dir x 19(21-26)
ottengo 64(68-80)m
eseguire dopo gli aumenti:
42(68-84)f
bordo vita :
eseguire 4 cm a coste ritorte e 3 f a tubolare
RIFINITURA ALL'UNCINETTO NEL GIRO COSCIA E CAVALLO
Dopo aver cucito il capo eseguire un giro di punto
basso puntando in una maglia si e una no ed un
giro eseguendo 1 maglia alta e 1 catenella puntando iu
una maglia si ed una no del giro precedente
Per le ASOLE NEL CAVALLO sfruttare i buchetti
formati dal 2° giro eseguito all'uncinetto

sesia®