

COURMAYEUR



Il profumo del legno, il thè caldo davanti al caminetto, e un cardigan soffice a scaldarci. Il colore è quello del melograno, con il suo rosso carminio che accende l'inverno in un tono sofisticato e femminile. La morbidezza è quella del mohair misto alla seta, per avvolgerci in una maglia impalpabile.




Filato: EIFFEL col. 1503 rosso.

Ferri: n. 4,5 e n. 6,5

Peso: 290 g (12 gomitoli).

Tg. 42

Punti Utilizzati: Coste 1x1, Tubolare, Maglia Rasata Rovescia.

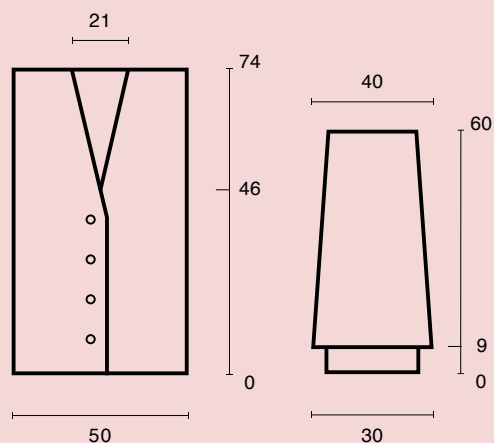

Campione: 10 cm x 10 cm = 13 punti e 16 ferri.

Taglia 42: per ogni taglia superiore o inferiore calcolare in larghezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro campione, corrispondono a 2 punti; calcolare in altezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro campione, corrispondono a 3 ferri.

COURMAYEUR



Dietro

Con il ferro n. 4,5 avviare 74 punti e lavorare a **Tubolare** per 2 ferri, quindi proseguire a **Costa 1x1** per 11 ferri.

Poi iniziare a lavorare a **Maglia Rasata Rovescia** con i ferri n. 6,5. Proseguire sempre con lo stesso numero di punti e la stessa lavorazione, fino a 74 cm di altezza totale, quindi intrecciare tutti i punti in una volta sola.

Davanti sinistro

Con il ferro n. 4,5 avviare 43 punti e lavorare a **Tubolare** per 2 ferri, quindi proseguire a **Costa 1x1** per 11 ferri. Poi iniziare a lavorare a **Maglia Rasata Rovescia** con i ferri n. 6,5.

Per creare il bordo davanti, lavorare a **Coste 1x1** gli ultimi punti di ciascun ferro (sui ferri rovesci, passare i punti rovesci delle **Coste 1x1** senza lavorarli). Per lo scollo, a 46 cm di altezza totale, diminuire internamente ai 5 punti del bordo davanti, 1 punto ogni 2 ferri per 16 volte. Proseguire fino a 74 cm di altezza totale, quindi intrecciare tutti i punti in una volta sola.

Davanti destro

Lavorare come il davanti sinistro, ma in senso inverso. Nel davanti destro, eseguiremo le asole sul bordo. La prima viene fatta a 2 cm di altezza totale, internamente ai primi 2 punti.

Poi le altre ogni 11 cm, avremo in totale 5 asole. Per eseguire un'asola, fare 1 acc. e 1 gett., quindi lavorarli normalmente come il bordo al ferro successivo.

Maniche

Con il ferro n. 4,5 avviare 33 punti e lavorare a **Tubolare** per 2 ferri, quindi proseguire a **Costa 1x1** per 21 ferri. Poi iniziare a lavorare a **Maglia Rasata Rovescia** con i ferri n. 6,5, aumentando 24 punti durante l'esecuzione del primo ferro. Dopo aver eseguito 4 ferri, aumentare 8 punti sul 5° ferro. Proseguire sempre con lo stesso numero di punti e la stessa lavorazione. A 30 cm di altezza totale, iniziare a diminuire ai lati 2 punti ogni 7 ferri per 5 volte.

A 60 cm di altezza totale, intrecciare tutti i punti in una volta sola. Eseguire l'altra manica allo stesso modo.

Confezione

Cucire le spalle, i fianchi, i sottomanica e applicare le maniche. Affrancare i bottoni in corrispondenza delle asole.

