SESIA®

MAGLIA IVORY

Maglia color avorio con maniche corte, ampio scollo morbido e raffinata lavorazione a trecce, per uno stile essenziale e senza tempo.

PALETTE E FILATO

SCOTLAND
100% LANA MERINO EXTRAFINE

0080

DIFFICOLTÀ: MEDIA

TAGLIA: 40/42

CAMPIONE E MISURE FINITE

Lavorati a maglia rasata diritta con i ferri n. 3,5



MISURE:

Taglia in foto: 40/42
Larghezza corpo maglia: 52 cm
Altezza totale: 46 cm
Altezza dal fondo allo scalfo: 31 cm
Altezza scalfo: 15 cm
Profondità scollo anteriore: 3,5 cm
Larghezza scollo 36 cm
Larghezza spalle 8 cm
Lunghezza manica 32,5
Larghezza manica 15 cm (dopo avere cucito il sottomanica)

ABBREVIAZIONI:

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
MP = Marcapunti
m = maglia/e
f = ferro/i
avv = avviate
alt tot = altezza totale
col. = colore
dir = diritto
Aum = aumento (con la punta del ferro destro sollevate il filo orizzontale che unisce la m. sul ferro destro e la m sul ferro sinistro, quindi riprendete il filo con la punta del ferro sinistro ritorcendolo e lavorandolo a dir)
intrecc = intrecciate (o chiudete) le m con la tecnica dell'accavallata semplice.
lav = lavorate
rip = ripetete
rov = rovescio
seg = seguente
viv = vivagno (maglia di margine: passate la prima m di ogni ferro senza lavorarla, eseguite l'ultima m di ogni ferro come indicato)

OCCORRENTE

FILATO SCOTLAND by SESIA 5 gomitoli da 50 g. col. 0080
FERRI LINEARI: n. 3 e n. 3,5
FERRI CIRCOLARI: punte n.3 e cavo da 80 cm
ALTRO: Ago da lana, marcapunti, forbici, metro a nastro, 1 ferretto per trecce

PUNTI IMPIEGATI

Avvio all'italiana per inizio lavoro
Maglia tubolare
Punto coste 1/1:
1° ferro: (1 dir, 1 rov) rip fino a fine ferro.
2° ferro e ferri seg: lav le m come si presentano, incolonnando le m a dir sulle m a dir e le m a rov sulle m a rov.
Punto trecce: si lavora sulla base di un numero di m. multiplo di 36 m., seguendo lo schema, ripetendo dal 1° al 34° ferro fino a raggiungere la lunghezza indicata.
8 m. incr. a sinistra: 8 maglie incrociate a sinistra (mettete 8 m in sospeso su un ferretto ausiliario davanti al lavoro, eseguite le 8 m seg a dir, riprendete le 8 m in sospeso
e lavoratele a dir).

ESECUZIONE

NOTA: Il capo è formato da 4 parti: davanti, dietro e 2 maniche, lavorati separatamente e uniti alla fine. Il collo viene realizzato in tondo attorno al margine dello scollo; per facilitare il lavoro, inserite un MP all'inizio del primo giro e spostatelo alla fine di ogni giro successivo man mano che procedete.

DIETRO:

Usando i ferri n. 3 e con la tecnica dell'avvio all'italiana, montate 130 m e per il bordo, lav 4 ferri a maglia tubolare e 14 ferri a coste 1/1, pari a 4 cm. Cambiate con i ferri n. 3,5 e proseguite con la lavorazione a trecce seguendo lo schema e impostando il lavoro come segue: 1 viv, 2 rov, (16 dir per la 1a treccia dello schema, 2 rov, 16 dir per la 2a treccia dello schema) rip 3 volte in totale, 2 rov, 16 dir per la 1a treccia dello schema, 1 viv. Lav come impostato fino a completare 126 ferri, pari a 44,5 cm di alt tot. Nel ferro successivo sul LD e procedendo come impostato, intrecc le 80 m centrali per lo scollo, quindi proseguite separatamente sulle 2 parti, intrecciando su ogni lato dello scollo 2 m. ogni 2 f. per 2 volte. A 46 cm di alt tot, intrecc le 21 m rimaste di entrambe le spalle.

DAVANTI:

Lavorate come per il dietro fino a un'alt tot di 42,5 cm, poi nel ferro successivo sul LD e procedendo come impostato, intrecc le 66 m centrali per lo scollo e proseguite separatamente sulle 2 parti, intrecciando le m su ogni lato dello scollo e ogni 2 ferri in questa sequenza: 3 m per 1 volta, 2 m per 1 volta, 1 m per 6 volte. Proguite sulle 21 m rimaste fino a raggiungere 46 cm di alt tot, quindi intrecc le m di entrambe le spalle.

MANICA CORTA (X2):

Usando i ferri n. 3 e con la tecnica dell'avvio all'italiana, montate 76 m e per il bordo, lav 4 ferri a maglia tubolare e 14 ferri a coste 1/1, pari a 4 cm. Cambiate con i ferri n. 3,5 e proseguite con la lavorazione a trecce seguendo lo schema e impostando il lavoro come segue: 1 viv, 2 rov, (16 dir per la 1a treccia dello schema, 2 rov, 16 dir per la 2a treccia dello schema, 2 rov) 2 volte, 1 viv. Lav come impostato fino a quando la manica misura 30 cm di alt tot, poi intrecc tutte le m.
Realizzate la seconda manica in modo identico.

CONFEZIONE E RIFINITURE:

Mettete in bloccaggio il dietro, il davanti e le maniche alle misure indicate.
Sovrapponete i 2 pannelli (LD contro LD) e cucite insieme i margini lungo le spalle e i fianchi per 31 cm, lasciando aperti i 15 cm superiori per gli scalfi. Sul LR, cucite insieme i margini laterali delle maniche, chiudendo i sottomanica, poi cucite il margine superiore delle maniche attorno a ogni scalfo, posizionando il centro delle maniche in corrispondenza con le cuciture delle spalle.

Collo a rotolino: usando i ferri circolari con le punte n. 3,5 e il cavo da 80 cm, raccogliete uniformemente 180 m dallo scollo posteriore e anteriore, chiudete in tondo e inserite un MP per evidenziare l'inizio del giro.
1° giro: lav tutte le m a dir.
2° giro: lav a dir, aumentando 18 m. a intervalli regolari. [198 m]
Dal 3° all'11° giro: lav ogni giro a dir.
12° giro: intrecc tutte le m.
Il collo finito si arrotola naturalmente sul LD.
Affrancate i fili e vaporizzate il collo.

Punto trecce

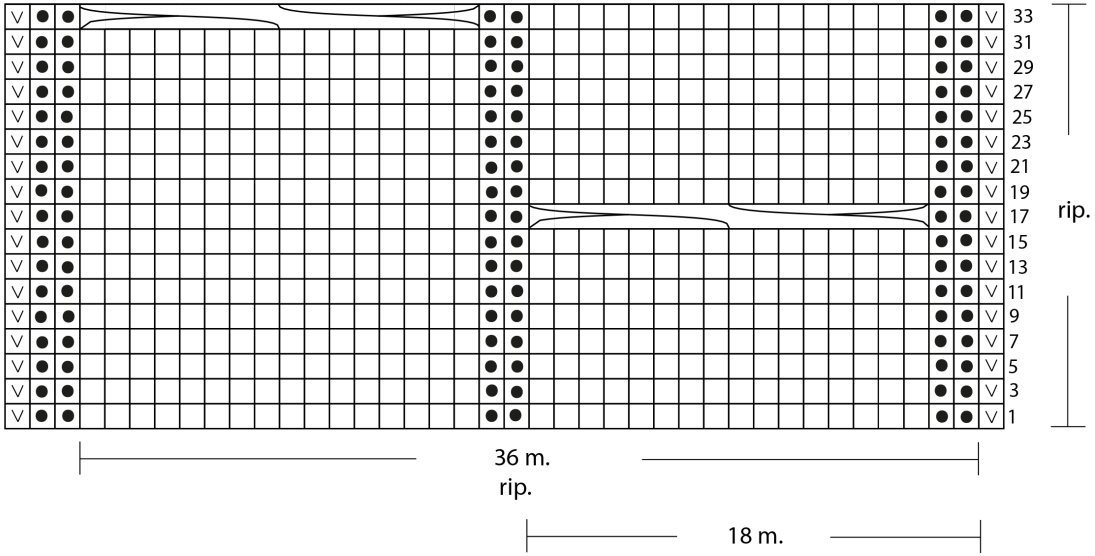

Legenda

□ 1 dir.

⦿ 1 rov.

▽ 1 viv.

16 m. incr. a sinistra (mettere 8 m. in sospeso su un ferretto ausiliario davanti al lavoro, eseguire le 8 m. seg. a dir., riprendere le 8 m. in sospeso e lavorarle a dir.).

I ferri dispari (LD) si leggono da destra a sinistra.
Nei ferri pari (LR), non rappresentati nello schema, lav. le m. come si presentano.

NOTE: