

LOUVRE



Luminosità, delicatezza e leggerezza si mixano perfettamente in questo maglioncino di Bluebell. Lavorato con un punto speciale per far risaltare tutte le sue caratteristiche per uno splendido effetto.




Filato: BLUEBELL col. 3211 acqua

Ferro: n. 3,5

Peso: 210 g (10 gomitoli)

Taglia: M

Punti Utilizzati: Tubolare, Maglia Rasata, Rombi Alternati.

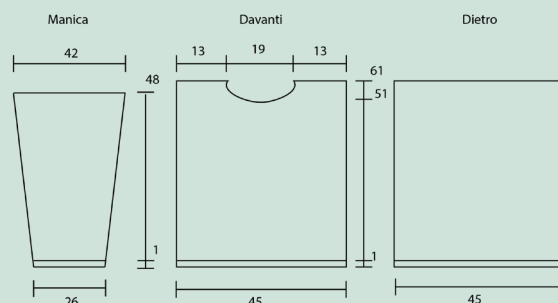

Spiegazione punto Rombi Alternati: Si esegue su un numero di punti multiplo di 10 + 11.

1° ferro: *1 dir., 1 gett., 1 acc., 5 dir., 2 ass. a dir., 1 gett.*; ripetere sempre da *a*, terminare con 1 dir.

2° ferro: 1 rov., *2 rov., 5 dir., 3 rov*.

3° ferro: *2 dir., 1 gett., 1 acc., 3 dir., 2 ass. a dir., 1 gett., 1 dir.*; 1 dir.

4° ferro: 1 rov., *3 rov., 3 dir., 4 rov*.

5° ferro: *3 dir., 1 gett., 1 acc., 1 dir., 2 ass. a dir., 1 gett., 2 dir.*; 1 dir.

6° ferro: 1 rov., *4 rov., 1 dir., 5 rov*.

7° ferro: *4 dir., 1 gett., 1 acc. doppio (=passare 1 punto senza lavorarlo, 2 ass. a dir., accavallare su questo punto il punto passato), 1 gett., 3 dir.*; 1 dir.

8°- 16° ferro: a rov.

9° ferro: *3 dir., 2 ass. a dir., 1 gett., 1 dir., 1 gett., 1 acc., 2 dir.*; 1 dir.

10° ferro: 1 dir., *2 dir., 5 rov., 3 dir.*.

11° ferro: *2 dir., 2 ass. a dir., 1 gett., 3 dir., 1 gett., 1 acc., 1 dir.*; 1 dir.

12° ferro: 1 dir., *1 dir., 7 rov., 2 dir.*.

13° ferro: *1 dir., 2 ass. a dir., 1 gett., 5 dir., 1 gett., 1 acc.*; 1 dir.

14° ferro: 1 dir., *9 rov., 1 dir.*.

15° ferro: 2 ass. a dir., 1 gett., *7 dir., 1 gett., 1 acc. doppio, 1 gett.*; 7 dir., 1 gett., 1 acc.

17° ferro: ripetere dal 1° ferro

LOUVRE



Campione: 10 cm x 10 cm: 22 maglie e 27 ferri.

Taglia M: per ogni taglia superiore o inferiore calcolare in larghezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro campione, corrispondono a 4 punti; calcolare in altezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro campione, corrispondono a 6 ferri.

DIETRO:

Con il ferro 3,5 e il col. acqua, avviare 111 p. e lavorare a **Tubolare** per 4 ferri, quindi proseguire a **Punto Rombi Alternati**, distribuendo il punto su tutta la lunghezza del ferro. Proseguire con questa lavorazione. A 61 cm di altezza totale, chiudere tutti i punti in una volta sola.

DAVANTI:

Co il ferro 3,5 e il col. acqua, avviare 111 p. e lavorare a **Tubolare** per 4 ferri, quindi proseguire a **Punto Rombi Alternati**, distribuendo il punto su tutta la lunghezza del ferro. Proseguire con questa lavorazione.

A 51 cm di altezza totale, per lo scollo, intrecciare i 27 punti centrali in una volta sola, e proseguire le due parti separatamente, intrecciando ai lati dello scollo 2 punti ogni 2 ferri per 3 volte. Sui punti rimanenti, proseguire con la stessa lavorazione.

A 61 cm di altezza totale, intrecciare i 36 punti di ciascuna spalla in una volta sola.

MANICHE:

Con il ferro 3,5 e il col. acqua, avviare 66 p. e lavorare a **Tubolare** per 4 ferri, quindi proseguire a **Punto Rombi Alternati**, distribuendo il punto su tutta la lunghezza del ferro. Proseguire con questa lavorazione.

A 10 cm di altezza totale, iniziare ad aumentare ai lati 1 punto ogni 8 ferri per 2 volte, 1 punto ogni 6 ferri per 6 volte, 1 punto ogni 4 ferri per 6 volte, 1 punto ogni 8 ferri per 2 volte. Sui punti man mano aumentati, lavorare a **Maglia Rasata**. Alla fine degli aumenti, avremo ottenuto 98 punti. A 48 cm di altezza totale, intrecciare tutti i punti in una volta sola. Eseguire l'altra manica allo stesso modo.

CONFEZIONE:

Cucire una spalla. Per il collo, riprendere i punti dello scollo davanti e dietro e lavorare a Tubolare per 4 ferri, quindi intrecciare tutti i punti a punto calza con l'ago. Cucire l'altra spalla, i fianchi, i sottomanica e applicare le maniche.