PASSION FOR YELLOW

Un grande classico della maglieria proposto in un colore molto acceso e di grande tendenza. Raffinata e avvolgente, questa maglia illuminerà le fredde giornate d'inverno!

Filato: NORDICA col. 3482 giallo
Ferri: n. 4 ½
Peso: 520 g (11 gomitoli)
Tg. 42
Punti Utilizzati: Coste Doppie, Punto Treccia Lavorata, Rasato Rovescio, Tubolare.

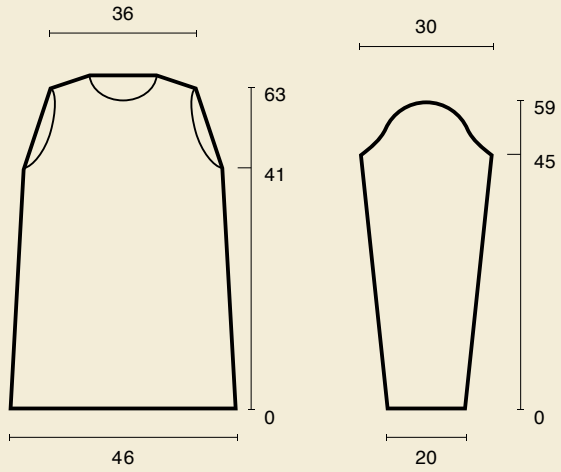

Spiegazione Punto Treccia Lavorata:
si esegue su un numero di punti multiplo di 16 + 4.

1° ferro: *4 p. incrociati a destra a dir. (= tenere 2 p. in sospeso sul dietro, 2 dir., lavorare a dir. I p. in sospeso), 4 rov., 4 p. incociati a destra a dir., 4 rov*, ripetere sempre da *a*, terminare con 4 p. incrociati a destra a dir.
2° ferro e tutti i ferri pari: lavorare i p. come si presentano.
3° ferro: 2 dir., *4 p. incrociati a sinistra a rov. (= tenere 2 p. in sospeso sul davanti, 2 rov., lavorare a dir. i p. in sospeso), 4 p. incrociati a destra a rov. (= tenere 2 p. in sospeso sul dietro, 2 dir., lavorare a rov. i p. in sospeso), 4 p. incrociati a sinistra a rov., 4 p. incrociati a destra a rov.*, 2 dir.
5° ferro: 2 dir., *2 rov., 4 p. incrociati a sinistra a dir. (= tenere 2 p. in sospeso sul davanti, 2 dir., lavorare a dir. I p. in sospeso), 4 rov., 4 p. incrociati a sinistra a dir., 2 rov.*, 2 dir.
7° ferro: 2 dir., *4 p. incrociati a destra a rov., 4 p. incrociati a sinistra a rov., 4 p. incrociati a destra a rov., 4 p. incrociati a sinistra a rov.*, 2 dir.
9° ferro: *4 p. incrociati a destra a dir., 4 rov., 4 p. incrociati a destra a dir., 4 rov.*, 4 p. incrociati a destra a dir.
11° ferro: 2 dir., *2 dir., 2 rov., 4 p. incrociati a destra a rov., 4 p. incrociati a sinistra a rov., 2 rov., 2 dir.*, 2 dir.
13° ferro: *4 p. incrociati a destra a dir., 2 rov., 2 dir., 4 rov., 2 dir., 2 rov.*, 4 p. incrociati a destra a dir.
15° ferro: 2 dir., *2 dir., 2 rov., 4 p. incrociati a sinistra a rov., 4 p. incrociati a destra a rov., 2 rov., 2 dir.*, 2 dir.
17° ferro: ripetere dal 1° ferro.

Campione punto: 12 cm = 27 punti.

Taglia 42: per ogni taglia superiore o inferiore calcolare in larghezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro campione, corrispondono a 5 maglie; calcolare in altezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro campione, corrispondono a 8 ferri.

PASSION FOR YELLOW

Dietro

Con il ferro n. 4 ½ e una lana di colore contrastante avviare 114 punti e lavorare un ferro a diritto (al termine del lavoro questo ferro verrà disfatto). Con il filato Nordica col. giallo lavorare 1 ferro a rov. e 4 ferri a **Maglia Tubolare**, quindi proseguire a **Coste Doppie** per 3,5 cm. Proseguire disponendo i p. come segue: 8 p. **Rasato Rovescio**, *20 p. a **Punto Treccia Lavorata**, 6 p. a **Rasato Rovescio*** per 3 volte, 20 p. a **Punto Treccia Lavorata**, 8 p. a **Rasato Rovescio**. A cm 7 di altezza totale, iniziare a diminuire ai lati 1 p. ogni 18 ferri per 4 volte. Contemporaneamente, a cm 14 di altezza totale, diminuire 1 p. ogni 22 ferri per 3 volte, sulla parte a **Rasato Rovescio** centrale. Contemporaneamente, a cm 17 di altezza totale, diminuire anche 1 p. per parte (sulla seconda e quarta parte a Rasato Rovescio) ogni 14 ferri per 2 volte. A cm 41 di altezza totale, per l'incavo manica, intrecciare ai lati 4 p. in una volta sola e proseguire diminuendo 2 p. ogni 2 ferri per 2 volte. Proseguire per 54 ferri, cioè fino a cm 63 di altezza totale. Quindi per le spalle, intrecciare i p. in una volta sola.

Davanti

Si lavora come detto per il dietro. A cm 48 di altezza totale, per lo scollo, intrecciare i 19 p. centrali in una volta sola e proseguire le due parti separatamente, diminuendo a lato dello scollo, 2 p. ogni 2 ferri per 3 volte, 1 p. ogni 2 ferri per 2 volte. A cm 63 di altezza totale, per la spalla, intrecciare i punti rimasti in una volta sola. Portare a termine l'altra parte allo stesso modo, ma in senso inverso.

Maniche

Con il ferro n. 4 ½ e una lana di colore contrastante avviare 48 punti e lavorare un ferro a diritto (al termine del lavoro questo ferro verrà disfatto). Con il filato Nordica col. giallo lavorare 1 ferro a rov. e 4 ferri a **Maglia Tubolare**, quindi proseguire a **Coste Doppie** per 5,5 cm. Proseguire aumentando 8 p. nell'esecuzione del primo ferro, e disponendo i p. come segue: 5 p. **Rasato Rovescio**, 20 p. a **Punto Treccia Lavorata**, 6 p. a **Rasato Rovescio**, 20 p. a **Punto Treccia Lavorata**, 5 p. a **Rasato Rovescio**. A cm 9 di altezza totale, iniziare ad aumentare ai lati, nella parte del **Rasato Rovescio**, 1 p. per parte ogni 8 ferri per 13 volte. A cm 45 di altezza totale, per l'arrotondamento della manica, intrecciare ai lati 4 p. in una volta sola e proseguire diminuendo 1 p. ogni 2 ferri per 10 volte. A cm 53 di altezza totale, diminuire 2 punti (uno all'inizio e uno alla fine) nella parte centrale a **Rasato Rovescio**. A cm 59 di altezza totale, intrecciare i punti rimasti in una volta sola. Eseguire l'altra manica allo stesso modo.

Confezione

Cucire la spalla destra. Per il collo, con i ferri n. 4 riprendere i 54 punti del davanti e i 42 del dietro e sui punti ottenuti lavorare a **Coste Doppie** per 8 ferri, quindi fare 2 ferri a **Maglia Tubolare** e chiudere tutti i punti a Punto Calza con l'ago. Cucire i fianchi, i sottomanica e applicare le maniche.

sesia®