PETER PAN

Peter Pan è realizzato con il nostro filato Nordica, in pura lana caldo e morbido, ideale anche per i maglioncini dei più piccini.

Filato: Nordica (100% Merino 50gr x 125mt)
Ferro: n. 4 + n. 3,5
Taglia: 0/3 MESI (3/6 - 6/9)
Punti Utilizzati: Legaccio, Costa 4x2, Maglia Bassa

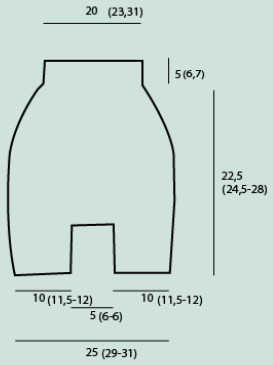

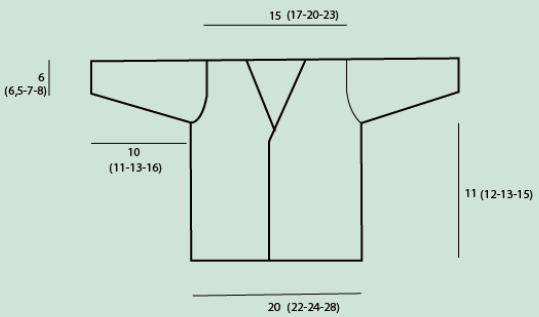

Occorrente per pantaloncino: colore 1: C1 = 1 (2, 2) gom. colore 1 verde chiaro **330** colore 2 : C2 = 1(2 ,2) gom. colore 2 verde scuro **2458**

Occorrente per cardigan: Colore1(C1) 1(1,1,1) gomitolo di Sesia Nordica Colore(C2)

Campione pantaloncino: 22 maglie X 30 ferri = 10 cm x 10 cm a maglia rasata a righe

Campione cardigan: 10 cm x 10 cm= 23m x 32 f

PETER PAN

Glossario
aum = aumento
dim a sx o ppd = diminuzione a sinistra
dx= destra
dir: diritto.
dir rit: diritto ritorto
dim a dx = diminuzione a destra
f : ferro.
m: maglia/e.
rov: rovescio
sx : sinistra
tg: taglia
v : volte
C1: colore 1
C2: colore2

CARDIGAN PETER PAN

LAVORAZIONI UTILIZZATE :
ASOLA = accavallare 1 maglia e gettare il filo sul ferro
maglia rasata =
*1°f a diritto,
2°f a rovescio*
rip sempre da * a *
maglia legaccio = tutti i ferri a diritto
Bordo in fondo = 2 m a legaccio , 2 m a maglia rasata
Bordo davanti lavorato ad intarsia : lavorare 4 m con un colore diverso incrociando dietro al lavoro il filo con cui si
procede con quello che si lascia facendo passare il primo sotto al
secondo
Dim a dx con margine di 2 m = lavorare assieme la 3°ultima e
4°ultima maglia a diritto, lavorare le 2 maglie finali a diritto
Dim a sx con margine di 2 m =(diminuzione a sinistra) ppd:
passare una m sul f di destra, prendendola al dir senza lavorarla,
passare anche la m successiva prendendola sempre al dir,
trasferirle di nuovo sul f di sinistra (puntando dentro di esse al
contrario col ferro sx) e lavorarle insieme a dir rit.
Aumenti a dx =sollevare con la punta sx la passa trasversale tra la
2° e 3°maglia da dietro al lavoro e lavorarla a dir ritorto
Aumenti a sx =sollevare con la punta sx la passa trasversale tra la
2° e 3°maglia da davanti al lavoro e lavorarla a dir ritorto

sesia®

PETER PAN

DIETRO a maglia rasata
AVVIARE : 46 (50-57-65) m
Eseguire :
2 f C2 (bordo)
34 (40-44-48)f C1
SCALFO MANICA : 35°(41°-45°-49°) f
*2m,1 dim a sx ,a diritto fino a 4 m dalla fine , 1dim a dx , 2m *
ripetere da * a * ogni 2 f x 5 v per tutte le tg
eseguire dopo i cali
18(22-26-30)f
DAVANTI sx a maglia rasata
Avviare: 26(28-31-35)m
Eseguire:
2 f C2 (bordo)
Impostare dopo il bordo :
22 m C1+ 4 m C2 da lavorare ad intarsia (bordo davanti)

Eseguire :
34 (40-44-48)f
Tasca finta :
21°(22°-24°-26°) f, lato fianco, lavorare con C2 (intarsia) dalla 9°(10°-11°-12°)m alla 19°(21°-23°-24°)m a diritto
22°f (ferro di ritorno)
le maglie di C2 si lavorano a diritto
Proseguire con C1 a maglia rasata
SCALFO MANICA :
35°(41°- 45°-49°)f, 2 m ,1 dim a sx ogni 2 f per 5 v ,a diritto fino alla fine (per tutte le tg)
Eseguire dopo i cali 18(22-26-30)f
Asola :
39°(43°-47°-49°)f creare un' ASOLA tra la quartultima e terzultima maglia
SCOLLO A V
41°(45°- 49°-51°)f, a diritto fino a 6 m dalla fine , 1 dim a dx , 4 m C2 (bordo)
ogni 2 f per 9 v
(ogni 2 f x 13v)
(ogni 2 f x 14v)
(ogni 2 f x 14v)
Alla fine , proseguire le maglie del bordo per 5(6-7-8)cm

PETER PAN

DAVANTI dx a maglia rasata
Avviare: 26(28-31-35)m
Eseguire:
2 f C2 (bordo)
Impostare dopo il bordo :
4 m C1 da lavorare ad intarsia (bordo davanti) +22 m C2
Eseguire :
34 (40-44-48)f
Tasca finta :
21°(22°-24°-26°)f ,lato fianco lavorare con C2 (intarsia) dalla
19°(21°-23°-24°)m alla 9°(10°-11°-12°)mm a diritto
22°f (ferro di ritorno)
le maglie di C2 si lavorano a diritto
Proseguire con C1 a maglia rasata
SCALFO MANICA :
35°(41°-45°-49°)f
a diritto fino a 6 m dalla fine ,1 dim a dx , 4 m C2 (bordo)
per 5 v (per tutte le tg)
Eseguire dopo i cali scalfo manica:
18(22-26-30)f
SCOLLO A V
41°(45°- 49°-51°)f,
4 m C2 (bordo),1 dim a sx
ogni 2 f per 9 v
(ogni 2 f x 13v)
(ogni 2 f x 14v)
(ogni 2 f x 14v)
Alla fine , proseguire le maglie del bordo per 5(6-7-8)cm

Avviare 28(32-34-38)m
Eseguire:
4(6-6-8)f
5°(7°-7°-9°)f :
aumentare ambo i lati:
*2 m , 1 aum a dx , a dir fino a 2 m dalla fine , 1 aum a sx
, 2 m* ripetere ogni 6(8-8-8)f x 5(5-5-5)v
eseguire dopo gli aumenti :
6(4-4-4)f
Diminuzioni :
*2m, 1dim a sx , a diritto fino a 4 m dalla fine , 1 dim a
dx , 2m*
ripetere da * a * ogni 2 ferri x 5 v in totale per tutte le tg

sesia®

PETER PAN

PANTALONCINI PETER PAN

PUNTI UTILIZZATI :
maglia rasata a righe :
*1°f : a dir C1
2°f : a rov C1
3°f : a dir C2
4°f : a rov C2 *
ripetere da * a +
maglia a coste1/1:
1° f : *1dir, 1 rov* rip da *a *per tutto il ferro
2° f : *1rov, 1 dir* rip da *a *per tutto il ferro
diritto ritorto : lavorare la maglia puntando nel filo dietro da dx a sx) dim a sx (diminuzione a sinistra) ppd con margine di 2 m :passare una m sul f di destra, prendendola al dir senza lavorarla, passare anche la m successiva prendendola sempre al dir, trasferirle di nuovo sul f di sinistra (puntando dentro di esse al contrario col ferro sx) e lavorarle insieme a dir rit.
diminuzione a dx con margine di 2 m = lavorare assieme la 3°ultima e 4°ultima maglia a diritto, lavorare le 2 maglie finali a diritto

Glossario

acc = accavallare
aum a dx = aumento a destra
aum a sx = aumento a sinistra
C 1= Colore 1
C 2= Colore2
dx= destra
dir=diritto.
dir rit = diritto ritorto
dim a dx = diminuzione a destra
dim a sx = diminuzione a sinistra
lav = lavorazione
m d = maglia doppia
f : ferro.
m: maglia/e.
rov : rovescio
sx : sinistra
tg : taglia
v : volte

sesia

PETER PAN

ESEGUIRE PRIMA LE DUE GAMBETTE per il dietro e altre due per il davanti
GAMBETTA 1:
AVVIARE con ferro 4 e C 2
24(27-30) m
eseguire 20 (26-32) f a maglia rasata a righe
GAMBETTA 2:
AVVIARE con ferro 4 e C 2
24(27-30) m
eseguire 20 (26-32) f a maglia rasata a righe
21°(27°-33°)f:
unire le due gambette sullo stesso ferro con le maglie avviate a nuovo al centro
l(lavorare una gamba , avviare a nuovo con avvio ad anello semplice 12 (13-13) m, lavorare la 2°gamba)
si ottengono 60 (67-73)m
eseguire 38 (42-50) f
39°(43°-51°) f : *2 m dir, dim a sx, a diritto fino a 4 m dalla fine, dim a dx, 2 m dir * rip da * a * ogni 2 f x 7v (per tutte le tg)
Bordo : eseguire 12(14-16) f a coste ritorte e 3 f a tubolare
Chiudere con ago