

REGENT STREET



Il nostro Arboris è un filato dall'aspetto delicatamente rustico, in pura lana vergine e lino naturale. Lo abbiamo utilizzato per realizzare Regent Street, un capo dal look maschile, sportivo e confortevole, ottenuto lavorando insieme punti diversi in un gioco di rigature delicate.



Filato: ARBORIS col. 3760 petrolio


Ferro: n. 5,5

Ferro circolare: n. 5,5

Peso: 520 g (11 gomitoli).

Tg. 50

Punti Utilizzati: Coste 2x2, Maglia Rasata, Tubolare, Legaccio, Punto Operato.

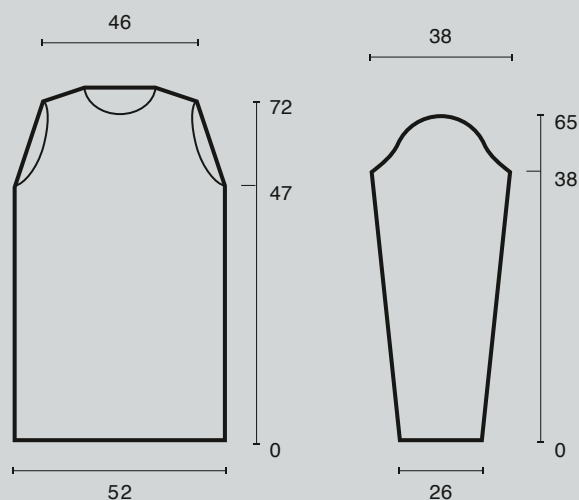

Spiegazione punto operato:

Eeguire 4 ferri a maglia rasata rovescia, e 2 ferri a maglia rasata diritta.

Campione: 10 cm x 10 cm: 14 maglie e 18 ferri.

Taglia 50: per ogni taglia superiore o inferiore calcolare in larghezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro campione, corrispondono a 3 maglie; calcolare in altezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro campione, corrispondono a 4 ferri.

REGENT STREET



Dietro

Con il ferro n. 5,5 e una lana di colore contrastante avviare 86 punti e lavorare un ferro a diritto (al termine del lavoro questo ferro verrà disfatto). Con il filato Arboris col. 3760 petrolio lavorare 1 ferro a rov. e 4 ferri a **Tubolare**, quindi proseguire a **Coste 2x2** per 8 cm.

Proseguire a **Maglia Rasata** per 18 cm, quindi a **Legaccio** per 18 cm. A 44 cm di altezza totale, iniziare a lavorare a **Punto Operato**. Contemporaneamente, a 47 cm di altezza totale, per l'incavo manica, intrecciare ai lati 2 p. in una volta sola e proseguire diminuendo 1 p. ogni 2 ferri per 4 volte. A 72 cm di altezza totale per le spalle, intrecciare i 18 p. rimasti per parte in tre volte, quindi 6 punti per volta.

Davanti

Con il ferro n. 5,5 e una lana di colore contrastante avviare 86 punti e lavorare un ferro a diritto (al termine del lavoro questo ferro verrà disfatto). Con il filato Arboris col. 3760 petrolio lavorare 1 ferro a rov. e 4 ferri a **Tubolare**, quindi proseguire a **Coste 2x2** per 8 cm.

Proseguire a **Maglia Rasata** per 18 cm, quindi a **Legaccio** per 18 cm. A 44 cm di altezza totale, iniziare a lavorare a **Punto Operato**. Contemporaneamente, a 47 cm di altezza totale, per l'incavo manica, intrecciare ai lati 2 p. in una volta sola e proseguire diminuendo 1 p. ogni 2 ferri per 4 volte. A 65 cm di altezza totale, per lo scollo, intrecciare i 18 p. centrali in una volta sola e proseguire le due parti separatamente, diminuendo a lato dello scollo ogni 2 ferri, 3 p. per una volta, 2 p. per 3 volte.

A 72 cm di altezza totale per le spalle, intrecciare i 18 p. rimasti per parte in tre volte, quindi 6 punti per volta.

Maniche

Con il ferro n. 5,5 e una lana di colore contrastante avviare 52 punti e lavorare un ferro a diritto (al termine del lavoro questo ferro verrà disfatto). Con il filato Arboris col. 3760 petrolio lavorare 1 ferro a rov. e 4 ferri a **Tubolare**, quindi proseguire a **Coste 2x2** per 8 cm. Proseguire, aumentando 1 p. per parte ogni 10 ferri per 7 volte, a **Maglia Rasata** per 20 cm, quindi a **Punto Operato** per 10 cm. A 38 cm di altezza totale, iniziare a lavorare a **Maglia Rasata**. Contemporaneamente, per l'arrotondamento della manica, intrecciare ai lati 2 p. in una volta sola e proseguire diminuendo 1 p. ogni 2 ferri. A 65 cm di altezza totale, intrecciare i punti rimasti in una volta sola. Eseguire l'altra manica allo stesso modo.

CONFEZIONE

Cucire le spalle, cucire i fianchi, i sottomanica e applicare le maniche. Per il collo, con i ferri circolari n. 5,5, riprendere i punti dello scollo davanti e dello scollo nuca, e lavorare a **Coste 2x2** per cm 22, quindi fare 2 ferri di **Tubolare** e chiudere i punti a punto calza con l'ago.